トラック計量機

SUNNYX-T

2タンク同時で給油時間短縮

世界の三大ガソリン計量機メーカー

TATSUNO

高速70L/min×2ノズルで 給油時間大幅短縮!

《合算機能付き》は
売上げ伝票を1枚に合算発行!!

燃料タンクを2つ以上備えた大型車の給油に便利な計量機です。
操作は、簡単! **合算ボタン** を押したら、2つのタンクへ同時に給油するだけです。
合計量の確認は、**合算カウンター** で行え、しかも給油伝票の発行が1枚で済みます。

B SUNNYX-T 3444
3ポンプ 4メーター 4ノズル 4カウンター
合算機能付き

A SUNNYX-T 2222
2ポンプ 2メーター 2ノズル 2カウンター
合算機能付き

大型タンク用キャップ2個用
大型給油口キャップ置き
標準装備

C SUNNYX-T 3444
3ポンプ 4メーター 4ノズル 4カウンター

4本のノズルが個別に給油できるタイプ
最大4台に給油できます。
(POS制御にて合算)
(合算機能なし)

《セルフ仕様については、専用のカタログをご覧ください。》

※POS側でのソフト対応が必要となります。POSメーカーへご確認ください。

標準装備

2ノズルの給油量を合計する「合算機能」 Ⓐ Ⓑ
2タンクの同時給油量を合計表示する **合算カウンター** を標準装備。油量の確認や伝票の照合がいっそう簡単になりました。

合計 180.00 L
給油量 100.00 L　給油量 80.00 L

●合算ボタンを押して給油

給油時間を大幅に短縮する 2タンク同時給油 Ⓐ Ⓑ Ⓒ
2本のノズルで、2つの燃料タンクへ同時に給油ができ、給油時間が半減されます。

合算機能により 売上伝票は1枚でOK Ⓐ Ⓑ
給油量の合計 により、POSから発行される売上伝票を1枚で済ませることができます。このため、2枚伝票による請求漏れなどのトラブルを防止できます。

合算給油量
240.00L/コ

ユニバーサルデザイン採用で 給油作業負担を軽減 Ⓐ Ⓑ Ⓒ
SSスタッフが快適な給油を行えるよう、ラクな姿勢での操作、使いやすさ、見やすさ、安心・安全の徹底など、Xシリーズ計量機のユニバーサルデザイン思想を継承。充実した機能とあわせ給油作業負担を軽減して、サービスの充実にお役立ていただけます。

角度がついて手首の負担を低減するノズル掛け

消耗品の交換時期を カウンター表示でお知らせ Ⓐ Ⓑ Ⓒ
ノズルやホースなど消耗品の交換時期が来ると、カウンターのランプが点灯してお知らせします。「日常点検マニュアル」と連動した、交換の目安値をあらかじめ計量機付属のリモコンで設定。計量機を安全・快適にお使いいただくためのサポート機能です。

油ダレ防止ガード付き 選べる3タイプのノズル Ⓐ Ⓑ Ⓒ
●Ⅱ型ノズル　●ハイリーチノズル(バーム)　●ハイリーチノズル(トリガー)

震度5以上の地震が起こると、即、給油をストップする 感震自動給油停止装置 Ⓐ Ⓑ Ⓒ

その他の標準装備 Ⓐ Ⓑ Ⓒ
●POSプリセット
●POSインターフェイス(SS-LAN)

オプション装備

指定量給油に威力を発揮する 「ジャストストップ機能」

●定量プリセット機能
お客様の指定する給油量をピッタリ給油します。キーパッドから、そのつど数値を入力して給油するか、設定要求の多い数値は、5つのプリセットキーに予め登録しておくと簡単に設定できます。

●整数給油機能
面倒な端数が出ないようにする機能です。ノズルを微妙に操作しなくても、端数のない整数量まで給油し自動停止します。

■キーパッド
ワンタッチキーとテンキーからなります。入力値や設定条件は、液晶画面へ表示されます。

ワンタッチプリセットキー　定量をキーで入力

その他のオプション装備
●ハンガー式ロングホース
4m型(実寸長3.9m)、5m型(実寸長4.9m)のホースが取付けられます。
●軽油ノズルカバー
●ポンプトップサイン
●停電給油ユニット
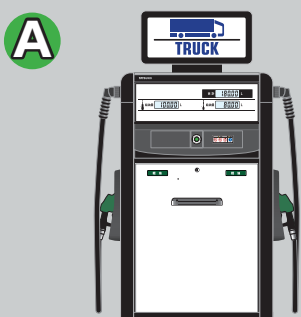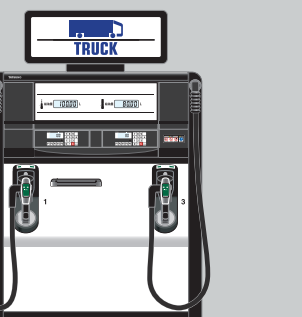
トラック計量機 SUNNYX-T

■機種

タイプ	SUNNYX-T 2222(合算機能付き)			SUNNYX-T 3444(合算機能付き)			SUNNYX-T 3444(合算機能なし)		
外観図	A			B			C		
給油系統図	2ポンプ 2メーター 2ノズル 2カウンター			3ポンプ 4メーター 4ノズル 4カウンター			3ポンプ 4メーター 4ノズル 4カウンター		
型式	MAD22222		MAD22223	MAE34441		MAE34442	MAB34441		MAB34442
吐出量	70	A	40	70	A·B(※1)	40	70	A·B(※1)	40
	70	B	70	70	C	70	70	C	70
		—		70	D	70	70	D	70
給油量表示	●			●			●		
合算表示	●			●			—		

(※1)ABノズルを両側同時給油の場合は40L/min・70L/minの吐出量が35L/minになります。

※図には各種オプションを含んでいます。

■主な仕様

項目	仕様
最大吸入揚程	4m(ガソリン柱)
計量精度	±5/1000(検定公差内)
表示	計量表示:6桁 0.01～9999.99L
積算計	電子式 10桁 電磁式 7桁
管理計	電子式 2222、3444(合算あり)10桁 3444(合算なし) 5桁
合算機能	合算ボタンを押して2タンク同時給油すると、その合計値が表示されると共にPOSへ合計値が伝送されます。
カウンター	マイコン式電子カウンター 表示はLCD、バックライトはLED 文字色:黒 停電時バックアップ機能付
キーパッド	液晶式サブディスプレイつき(オプション)
発信器	0.01L パルス発信器
ポンプ	内歯式サイレントギヤーポンプ
メーター	4ピストン式容積型
流量コントロール弁	電磁弁:2段バルブ
モーター	750W (三相)
ホース	耐油、耐候性、アース線入
ノズル	Ⅱ型ノズル、ハイリーチノズル
安全継手	離脱荷重800N～1800N以下 (35°～120°の方向の引張りの時)
設置環境	気温 −20℃～+40℃ 湿度 計量機外装部 100% 計量機内部 5%～95%

■消費電流

タイプ	操作回路 AC100V±10V(50/60Hz)	動力回路 AC200V±20V(50/60Hz)
2222(合算機能付き)	1.6A	1モーターあたり 750Wモーター 3.7A/3.4A
3444(合算機能付き)	2.2A	
3444(合算機能なし)	2.2A	

■寸法・質量

タイプ	寸法(mm)	質量(kg)
2222(合算機能付き)	幅914×高さ1490×奥行640	約180
3444(合算機能付き)	幅1280×高さ1490×奥行833	約290
3444(合算機能なし)		約290

1490 914 530 640 1490 1280 530 833
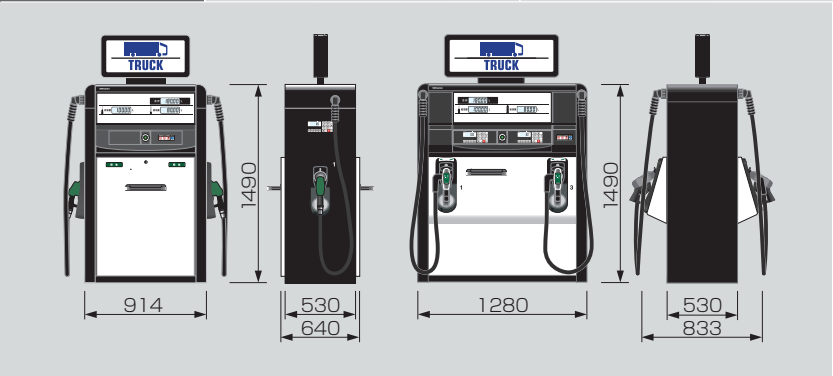
万全のメンテサービス網を完備 全国79ヵ所の直営ネット

⚠この製品の取扱いについては、製品に添付されている取扱説明書等にしたがってください。

●法規改正および製品の改良のため、このカタログに掲載されている仕様・デザインなどは予告なしに変更する場合があります。●写真などは印刷のため商品の色と多少異なる場合があります。

株式会社 タツノ

本社/〒108-8520 東京都港区芝浦 2-12-13
Tel 03-3452-6211(大代表) Fax 03-3455-0946
http://www.tatsuno.co.jp/

● 北海道支店 〒060-0009 札幌市中央区北９条西 24-4-15 Tel 050-9000-0700 Fax 011-644-1042
● 東北支店 〒983-0036 仙台市宮城野区苦竹 2-7-32 Tel 050-9000-0690 Fax 022-236-7782
● 関東支店 〒321-0973 宇都宮市岩曽町 1395-1 Tel 050-9000-2474 Fax 028-662-1159
● 東京支店 〒230-0023 横浜市鶴見区市場西中町 10-7 Tel 050-9000-0303 Fax 045-511-2828
● 中部支店 〒461-0040 名古屋市東区矢田 3-2-25 Tel 050-9000-2345 Fax 052-721-3165
● 関西支店 〒553-0003 大阪市福島区福島 6-16-1 Tel 050-9000-2500 Fax 06-6453-4504
● 中四国支店 〒733-0012 広島市西区中広町 1-2-23 Tel 050-9000-2311 Fax 082-294-6105
● 九州支店 〒812-0892 福岡市博多区東那珂 3-6-13 Tel 050-9000-0740 Fax 092-413-6680

(上記のほか、全国に 71 ヵ所の販売拠点がございます。)

2013.12 (500SS) AA12aA